Электрокорунд белый 25А

Порошки согласно стандарту FEPA

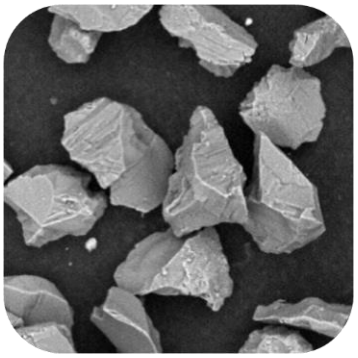

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Абразивы (бластинг, пасты, круги)
- Огнеупоры (формованные, неформованные)
- Наполнители
- Керамические изделия
- Техническая керамика
- Наполнитель для противопригарного покрытия
- Противоскользящий агент
- Защитные покрытия
- Матирование стекла

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фракции**	Химический состав*, %				Магнитное Fe, %
	Al_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	Na_2O	
	не менее	Не более			Не более
F14 – F90	99,4	0,03	0,1	0,2	0,01
F100 – F220	99,4	0,03	0,1	0,3	
F230 – F280	99,4	0,03	0,1	0,3	0,007
F320 – F500	99,4	0,04	0,1	0,3	
F600 – F1200	99,4	0,04	0,2	0,3	

*Химический состав порошков определяется в соответствии с ГОСТ методом аналитической химии.
** Гранулометрический состав в соответствии со стандартом FEPA.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СВОЙСТВА

- истинная плотность: 3,9 – 4,2 г/см3
- насыпная плотность: 0,72 – 1,9 г/см3
- цвет – белый

УПАКОВКА

25 кг бумажные мешки
1 т биг-бэги

249100, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, МОСП, д. Верховье, 2-я площадка ОАО «ПЗ» Сигнал», здание 101.
Тел.: +7 (484) 399-38-00, факс: +7 (484) 399-38-01
www.technokeramika.ru, info@technokeramika.ru